

SATAjet X 5500, täydellinen pienintä yksityiskohtaa myöten



Vankkarakenteine ilma-suutin kromattua messinkiä, QC™-ilmasuutinkierre mahdollistaa nopean vaihdon vain yhdellä kiertoliikkeellä
Ilmasuuttimen rengas:
vihreä = HVLP tekniikalla
sininen = RP-teknologia



QCC® – Quick Cup Connector. Kuppiliitäntä pikalukituksella Nopeaan, siistiin kupin vaihtoon ja helppoon puhdistukseen

Värisuutin ja -neula korroosionkestävää ruostumatonta terästä

Materiaalikanava (pu-nainen)
Ilmakanavat (siniset)

Värisuuttimen tiiviste helpottaa puhdistamista ja mahdollistaa turvallisen värin vaihdon

Huoltovapaat, itsesäätyvät tiivisteet ilmamännässä ja värineulassa

Värineulasuojuksella varustettu liipaisin takaa värineulan tiivisteiden pitkän käyttöiän

Valinnainen: Digitaalinen painenäyttö mahdollistaa tarkan paineen, erinomaisen värisävytarkkuuden ja maalaustulosten toistettavuuden



CCS™ – Color Code System. Maaliruiskujesi vaivattomaan merkintään

Ripustuskoukku käytännölliseen varastointiin.

Säätöelementtejä voi käyttää täydellisesti myös käsiin kädessä: liukumaton materiaalmäärän säätö

Ilmamikrometri ruiskutusilman säätöön. Erinomainen tarkkuus digitaalisella painenäytöllä (valinnainen)

Pyöreän/leveän suihkun säätely vain puolella kierroksella mahdollistaa tarkan hienosäädön

Ergonomisesti muotoiltu kahva

Helposti puhdistettava, korroosionkestävä eloksaalipinta

Ilmaliitäntä 1/4", ulkokierre kiertonivelellä

1 + 2 = 3
Years
Premium Warranty


Takuu: Pelkkä puhe ei riitä – me taakkaamme sen: kolmeksi vuodeksi!

Kaksi tapaa täydelliseen tulokseen: HVLP and RP®

"Erittäin säästäväinen" SATAjet X 5500 HVLP saavuttaa erityisen hyvän siirtosuhteen pienellä paineteknologiallaan.

"Erittäin nopea" SATAjet X 5500 RP maksimaaliseen työskentelynopeuteen optimoidulla suurpaineteknologialla ja vähäisellä ruiskutussummalla.

Molemmat versiot ovat erittäin monikäyttöisiä ja viimeisteltäviä samalla ylittäen VOC lainsäädännön 65 % materiaalin siirron tehokkuusvaatimukset kirkkaasti.

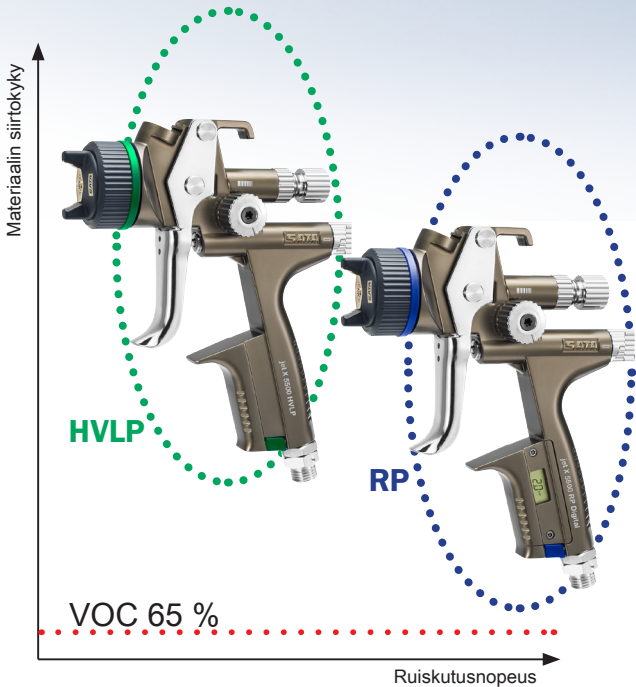

Huippua kaikilla käyttöalueilla – SATAjet X 5500

SATAjet X 5500 -ruiskulla saavutat parhaan pinnanlaadun: esim. henkilöautojen, hyötyajoneuvojen, huonekalujen, jahtien tai korkealaatuisten teollisuusosien – maalauksessa kaikilla maalausjärjestelmillä.

Oikean suuttimen valinnassa, – samantekevää ovatko kyseessä pohja-, kirkas- tai yleislakat – saat apua SATA-jälleenmyyjiltämme tai verkkosivustoltamme: www.sata.com/SATAjetX5500



Suutinkoko*	HVL P RP	I-suuttimet					O-suuttimet				
		1,1 l	1,2 l	1,3 l	1,4 l	1,5 l	1,1 0	1,2 0	1,3 0	1,4 0	1,5 0
		1,1 l	1,2 l	1,3 l	1,4 l	-	1,1 0	1,2 0	1,3 0	1,4 0	-
Täydellinen, sis. 1x RPS-monitoimikuppi 0,6 l / 0,9 l, kiertonivelellä		1061895	1061902	1061887	1061910	1061928	1061936	1061944	1061952	1061960	1061978
		1061548	1061556	1061564	1061572	-	1061580	1061598	1061605	1061613	-
DIGITAALINEN täydellinen, sis. 1x RPS-monitoimikuppi 0,6 l / 0,9 l, kiertonivelellä		1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	1062075	1062108	1062124	1062158	1062166
		1061621	1061647	1061697	1061712	-	1061746	1061788	1061803	1061829	-
Suutinsarja		1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700
		1063536	1063544	1063552	1063560	-	1063578	1063586	1063594	1063601	-

*Suutinvalikoima markkinoille tuonnin yhteydessä

Lisätarvikkeet:

SATA®adam 2™, SATA®adam 2™ black

Tekee vakiomaaliruiskusta "DIGITAL"-mallin – SATAjet 5000 -sarjan, jossa ei ole integroitua elektronista painemittausta, vakiomallien jälkivarustamiseen. Tarkat säädöt ja tulopaineen näyttö takaavat täydellisen toistettavuuden.

Tuotenro 211540

Tuotenro 1031723 (black)



SATA® RPS®

Korvaa uudelleen täytettävän kupin ja sopii ilman adapteria. Vähentää puhdistuksen tarvetta ja säästää liuottimia.

Koot: 0,3 l, 0,6 l ja 0,9 l.

Tuotenro pyydettyessä



SATA® cert™

SATA® cert Ennakoi ongelmat – testaa ruiskutuskuvio säännöllisesti.

Tuotenro 161596



SATA® care set™

Käytännöllinen työkalusalkku, joka sisältää kaikki ruiskun puhdistukseen ja huoltoon tarvittavat välineet. Punaisella kehyksellä varustetut tuotteet eivät sisälly toimitukseen.

Tuotenro 162628



Muita tarvikkeita, kuten ilmaletkuja, hengityssuojaimia, erottimia jne. löydät SATA jälleenmyyjältäsi.

SATA jälleenmyyjäsi



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Saksa
Puh. +49 7154 811-100
Faksi +49 7154 811-196
www.sata.com

SATAjet® X 5500



German Engineering

Maaliruiskut | Kuppijärjestelmät | Hengityssuojaimet | Suodatintekniikka | Lisävarusteet



Vallankumouksellinen.
Säästäväinen. Hiljainen. Looginen.

Vallankumouksellinen suutinjärjestelmä

Vaativat maalausjärjestelmät ja uudet käsittelyä koskevat suositukset luovat uusia mahdollisuuksia, mutta asettavat käyttäjän myös uusien haasteiden eteen. SATAjet X 5500 asettaa uuden X-suutinjärjestelmänsä myötä uudet standardit tulevaisuudelle.


Suutinjärjestelmä on rakenteeltaan yksinkertainen ja ymmärrettävä: Toimiviksi todetut tekniikat – eli HVLP ja RP – pysyvät ennallaan. Molempiin on saatavana sekä "I"-että "O"-suutinsarjoja. Suuttimen koon kasvaessa kyseessä olevassa tekniikassa (HVLP/RP) ja suihkun muodossa ("I" tai "O") myös suuttimesta tulevan materiaalin määrä kasvaa jatkuvasti, – niin että suihkun korkeus ja leveys pysyvät samoina kaikissa valikoiman malleissa. Käyttäjällä on näin läpinäkyvä ja looginen järjestelmä, joka takaa hänelle selkeät ja jäsennellyt päätöksentekomahdollisuudet.

"I"-suuttimien suihkun muoto on pitkänomainen, sen ulosvirtausalue on lyhyempi ja suihkun keskusta kuiva, mikä soveltuu ihanteellisesti alhaisempiin levitysnopeuksiin ja tarjoaa maksimaalisen hallinnan maalatessa. Kerrospaksuus ruiskutusta kohden on hieman pienempi samalla suutinkoolla "O"-suuttimeen verrattuna.

- Pitkänomainen suihkun muoto vähäisellä ulosvirtausalueella
- Parempi kontrolli levityksen aikana
- Pienempi kerrospaksuus ruiskutusta kohden tähänastiseen tai "O"-suuttimeen verrattuna

"O"-suuttimien suihkun muoto on soikea, ulosvirtausalue on suurempi ja suihkun keskusta on märkä, mikä soveltuu suurempiin levitysnopeuksiin, mutta tarjoaa hieman vähäisemmän hallinnan maalatessa. Kerrospaksuus ruiskutusta kohden on hieman suurempi samalla suutinkoolla "I"-suuttimeen verrattuna.

- Soikea suihkun muoto ja suurempi ulosvirtausalue
- Märkä suihkun keskusta mahdollistaa suuremman työskentelynopeuden
- Kerrospaksuus ruiskutusta kohden hieman suurempi kuin "I"-suuttimella

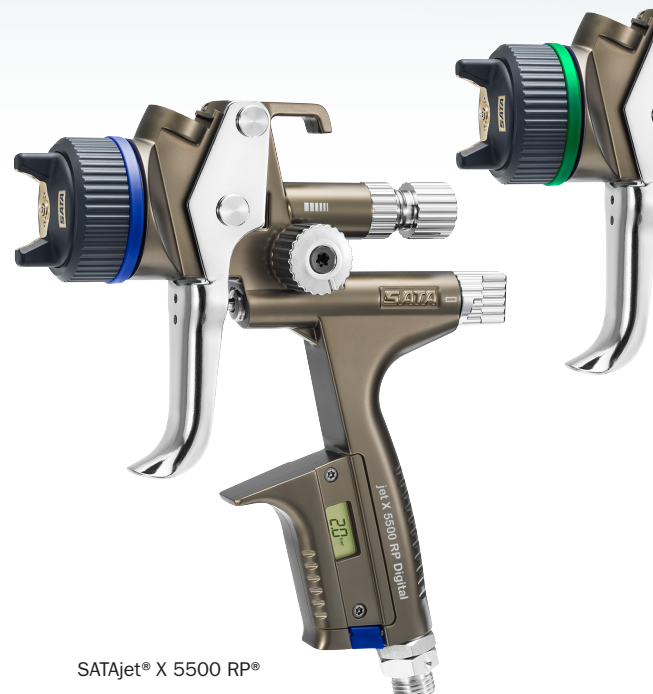

SATAjet® X 5500 RP®

TUOTTEEN HYÖDYT

- Vallankumouksellinen: X-suuttimien sumutusominaisuudet asettavat uudet mittapuut
- Huomattavasti hiljaisempi: Hiljainen Flüsterdüse™-suutin optimoidun virtausgeometrian ansiosta, hiljaisempi äänenvoimakkuus olennaisilla taajuuksilla
- Yksilöllinen: Soveltuu kaikkiin ruiskutusvaatimuksiin, esimerkiksi maalausjärjestelmän ominaisuuksiin, ilmasto-olosuhteisiin tai maalaustottumuksiin (työnopeus/hallinta)
- Tarkka: Optimoitu materiaalin jakautuminen takaa tasaisemman ja hienomman sumutuksen molemmissa suihkuvaihtoehdoissa
- Lähes huoltovapaa: Ilmanjakorengasta ei tarvita, mikä mahdollistaa vaivattomamman ja nopeamman puhdistuksen
- Looginen.: Muuttumattomat suihkun mitat kaikkien suutinkokojen yhteydessä (kyseisen tekniikan sisällä) ja tasaisesti kasvava materiaalmäärä
- Tehokas: Materiaalia voidaan säästää huomattavasti samaa levitystapaa käyttäen



SUUTINHAKU

SATAjet® X 5500 HVLP



Mitkä ovat X-suutinjärjestelmän edut?

Maalari voi valita yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivan, vastaavalla suutinsarjalla varustetun maaliruiskun maalijärjestelmän ominaisuuksista, ilmasto-olosuhteista ja maalaustottumuksista riippuen. Järjestelmän loogisen rakenteen ansiosta hän voit tehdä vaivattomasti ja varmasti päätökset optimaalisten maalaustulosten saavuttamiseksi.



Äärimmäisen ergonominen muotoilu – optimoidulla kahvan rakenteella varustettu SATAjet X 5500 istuu täydellisesti kädessä




Homogeeninen ja kyseessä oleviin vaatimuksiin yksilöllisesti sopeutettavissa oleva ruiskutussuihku – SATAjet X 5500 takaa parhaan pinnanlaadun

Mikä muu on uutta?

Uusien väri- ja ilmasuuttimien ja ruiskun rungon optimoidun ilmanjakautumisen johdosta järjestelmässä ei enää tarvita ilmanjakorengasta. Lisäksi kuiskaussuuttimen leviytyksen aikana tuottaman äänen voimakkuutta on pienennetty huomattavasti, mikä antaa maalariille pehmeämmän ja miellyttävämmän tunteen maalatessa. Ja mikä parasta: X-suuttimien ruisku kuluttaa vähemmän maalimateriaalia!


SUIHKUN MUODOT

Tähän asti: Esimerkkejä suihkun muodoista

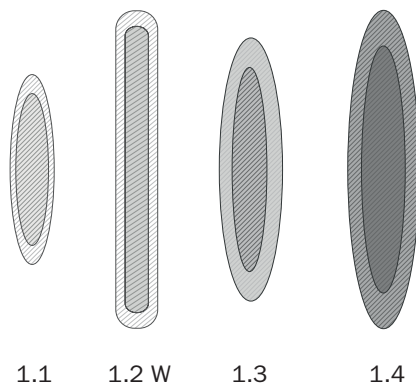


Uutta SATAjet X 5500 -mallissa

Suihkun muoto I-suutin HVLP/RP

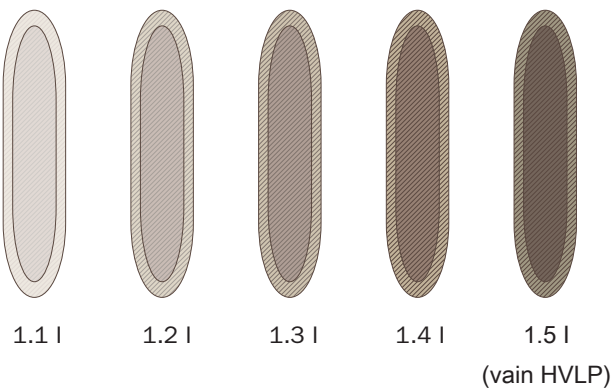

Suihkun muoto O-suutin HVLP/RP

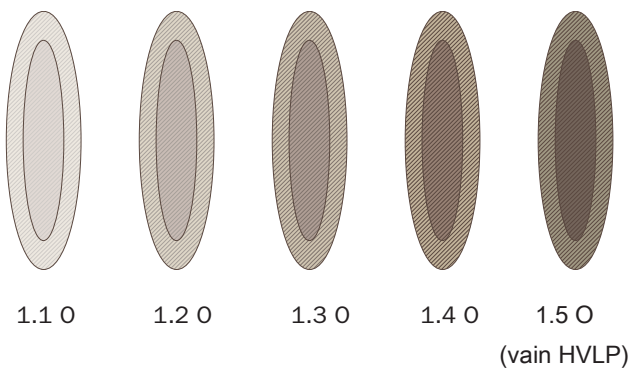

Jotta voisimme saavuttaa optimaalisen ruiskutussuihkun ilman kompromisseja, on huomioitava huomattavasti useampia tekijöitä kuin vain ympäristönlämpötila ja ilman-kosteus. Valitulla maalimateriaalilla lisäaineineen, kohteen koolla, suositellulla kerrospaksuudella, yksilöllisillä maalaustottumuksilla, kuten esim. työskentelynopeus tai hallinta, on myöskin suuri merkitys oikeaa suutinta valittaessa.