

SATAjet X 5500, pilnība līdz sīkākajai detaļai



Izturīgs gaisa vāciņš, kas izgatavots no hromēta misiņa ar QC™, gaisa vāciņa vītne ātrai maiņai tikai ar vienu apgrieziena
Gaisa vāciņa gredzens:
zaļš = HVLP tehnoloģija
zils = RP tehnoloģija



QCC® – Bācīņas ātrais savienojums. Bajonetes vāciņa savienojums. Nodrošina ātru un tīru vāciņa maiņu, kā arī vieglu tīrīšanu

Šķidruma uzgalis un krāsas adata izgatavoti no koroziju noturīga nerūsējošā tērauda

Materiālu pāreja (sarkans)
Gaisa kanāls (zils)

Šķidruma uzgaļa aizslēgs nodrošina minimālu tīrīšanas nepieciešamību un drošu krāsu maiņu

Zemas uzturēšanas izmaksas, pašregulējošs gaisa virzulis un krāsas adatas iepakojumi

Krāsot ar adatas aizsargu ilgākam kalpošanas laikam

Izvēle: Digitālais spiediena displejs precīzai spiediena regulēšanai, perfektai krāsu tonu saskaņošanai un atbilstībai

Pulverizatora piekares āķis ērtai glabāšanai

Vadības elementus var ērti pieregulēt pat ar cimdiem rokās: materiāla plūsmas kontrole ar labu saķeri

Gaisa mikrometrs automatizācijas gaisa regulēšanai. Augstākā precizitāte ar digitālo manometru (pēc izvēles)

Sprauslas kūļa vadību var nodrošināt tikai ar pusi apgrieziena

Ergonomiski veidots pulverizatora rokturis

Viegli tīrāma, korozijizturīga anodēta virsma

Gaisa savienojums 1/4" vīriešu vītne ar šarnīrsavienojumu



CCS™ – Krāsu Kodu Sistēma. Ērtai jūsu pulverizatoru identifikācijai.




Garantija: Ar runām vien par kvalitāti nepietiek – mēs to garantējam: trīs gadus!

Divi veidi kā panākt perfektu rezultātu: HVLP un RP®

"Super Taupītājs" SATAjet X 5500 HVLP nodrošina īpaši augstus uzklāšanas ātrumus, pateicoties tās zemā spiediena tehnoloģijai.

"Super Ātrums" SATAjet X 5500 RP ar optimizētu augsta spiediena tehnoloģiju maksimālam darba ātrumam un minimālam materiāla patēriņam.

Abas versijas pielietošanā ir ļoti daudzpusīgas un atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā uz izciliem apdares materiāliem, vienlaikus pārsniedzot 65% uzklāšanas efektivitātes rādītājus saskaņā ar GOS tiesību aktiem.

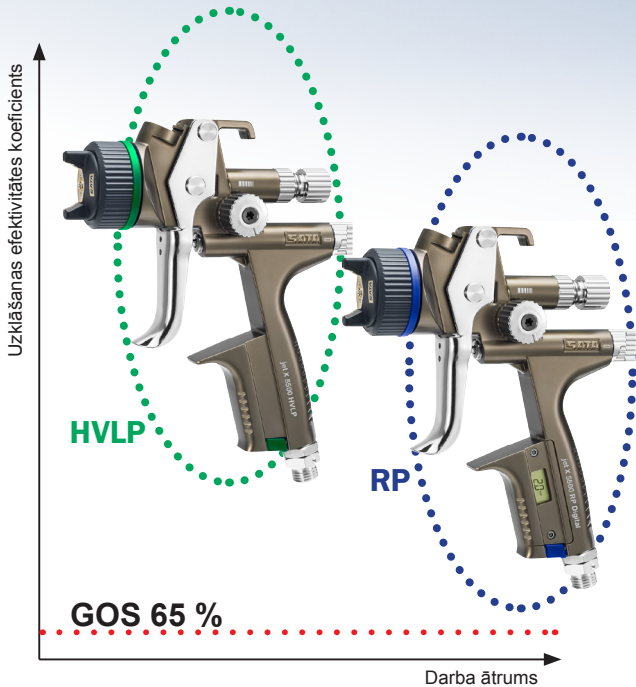

Ideāli piemērots visām pielietojuma jomām – SATAjet X 5500

SATAjet X 5500 nodrošina izcilus apdares darbus: Neatkarīgi no tā, vai tā ir automašīnu remonta krāsošana, komerciālais transports, pārklājums mēbelēm, jūras jahtas vai augstas kvalitātes rūpnieciskie komponenti – neatkarīgi no izmantotās krāsu sistēmas. Neatkarīgi no tā vai tā ir bāzes krāsa, laka vai vienpārklājuma materiāls, lūdzu, jautāties savam SATA izplatītājam vai konsultējieties mūsu tīmekļa vietnē, lai uzzinātu pareizo dīzes izmēru: www.sata.com/SATAjetX5500



Dīzes izmērs*	HVL P RP	I-dīzes					O-dīzes				
		1,1 l	1,2 l	1,3 l	1,4 l	1,5 l	1,1 0	1,2 0	1,3 0	1,4 0	1,5 0
		1,1 l	1,2 l	1,3 l	1,4 l	-	1,1 0	1,2 0	1,3 0	1,4 0	-
Kompl. ar katru 1x RPS daudzfunkcionālā bācīņa 0.6 l / 0.9 l, ar šarnīra savienojumu		1061895	1061902	1061887	1061910	1061928	1061936	1061944	1061952	1061960	1061978
		1061548	1061556	1061564	1061572	-	1061580	1061598	1061605	1061613	-
DIGITĀLĀ kompl. ar katru 1x RPS daudzfunkcionālā bācīņa 0.6 l / 0.9 l, ar šarnīra savienojumu		1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	1062075	1062108	1062124	1062158	1062166
		1061621	1061647	1061697	1061712	-	1061746	1061788	1061803	1061829	-
Dīzes komplekts		1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700
		1063536	1063544	1063552	1063560	-	1063578	1063586	1063594	1063601	-

*Dīzes diapazons ieviešanai tirgū

Piederumi:

SATA® adam 2™, SATA® adam 2™ black

Lai modernizētu nedigitālos pulverizatorus uz "DIGITĀLIEM" versija SATAjet 5000 Standard modernizācijai bez integrēta digitālā manometra. Nodrošina pareizu pistoles ieplūdes spiediena iestatīšanu un rādīšanu, lai panāktu vislabāko rezultātu.

Art. No. 211540

Art. No. 1031723 (melns)



SATA® RPS®

Aizstāj atkārtoti lietojamās plastmasas bācīņas uz SATA pulverizatoriem bez adaptera. Samazina tīrīšanas laiku un palīdz ietaupīt šķīdinātājus. Pieejamie izmēri: 0,3 l, 0,6 l un 0,9 l.

Art. No. pēc pieprasījuma



SATA® cert™

Novērš brāķa rašanos – ar regulāru uzklātā parauga pārbaudi.

Art. No. 161596



SATA® care set™

Praktiska instrumentu somiņa, kas satur noderīgus piederumus pulverizatora tīrīšanai un apkopei. Preces, kas apvilktas ar sarkanu, nav iekļautas komplektā.

Art. No. 162628



Papildu noderīgi piederumi, kā gaisa šļaukas, respiratori, gaisa filtri u.c. ir pieejami no jūsu SATA izplatītāja.

Jūsu SATA izplatītājs



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Vācija
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
www.sata.com

SATAjet® X 5500



German Engineering

Pulverizatori | Trauciņu Sistēmas | Elpošanas Aizsardzība | Gaisa Filtrēšana | Piederumi



Revolucionārs. Efektīvs. Kluss.
Konsekvents.

Revolucionāra dīžu sistēma

Modernākās krāsu sistēmas un jaunākās pielietojuma rekomendācijas paver jaunas iespējas, kā arī rada jaunus izaicinājumus profesionāliem krāsotājiem. SATAjet X 5500, kas aprīkots ar jauno X-dīžu sistēmu, tagad definē pilnīgi jaunu lietošanas standartu nākotnei.

Šis dīžu sistēmas koncepts ir viegli saprotams: abas pārbaudītās pielietošanas tehnoloģijas – gan HVLP, gan RP – paliek pieejamas, bet tagad katra no tām piedāvā papildu izvēli starp "I" un "O" dīžu komplektiem. Atbilstoši pieaugošajiem dīžu izmēriem katrā no attiecīgajām tehnoloģijām (HVLP / RP), materiāla plūsmas ātrums palielinās arī ar nemainīgiem pieaugumiem –, kas nozīmē, ka izpūstās krāsas kūļa izmērs un platums paliek nemainīgs visā dīzes spektrā. Būtībā galalietotāji tagad var paļauties uz pārredzamu un konsekventu sistēmu, kas piedāvā viņiem skaidras un labi strukturētas pielietojuma iespējas.

"I"-dīzes rada paralēlu izsmidzinātā kūļa zīmējumu ar minimālu sauso zonu un sausumu centrā, kas ir ideāls variants krāsotājiem, kas dod priekšroku **samazinātam uzklāšanas ātrumam** un ar maksimālu uzklāšanas kontroli krāsošanas procesā. **Uzklāšanas kārtas biezums** salīdzinājumā ar tāda paša izmēra "O"-dīzi būs **nedaudz mazāks**.

- Paralēls izsmidzinātais kūļa zīmējums ar minimālu sauso zonu
- Uzlabota kontrole uzklāšanas procesam
- Samazināts katras uzklātās kārtas biezums salīdzinājumā ar pašreiz lietoto dīzes komplektu vai "O"-dīzi

"O"-dīze rada ovālu izsmidzinātā kūļa zīmējumu ar lielāku sauso zonu un mitru centru, lai izmantotu **palielinātu uzklāšanas ātrumu**, bet ar nedaudz mazāku uzklāšanas kontroli krāsošanas procesā. **Uzklāšanas kārtas biezums** salīdzinājumā ar "I"-dīzi ir **nedaudz augstāks**.

- Ovālas formas izsmidzinātais kūlis ar lielāku sauso zonu
- Mitrš centrs, lai palielinātu uzklāšanas ātrumu
- Uzklāšanas kārtas biezums salīdzinājumā ar "I"-dīzi



SATAjet® X 5500 RP®

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- **Revolucionāri:** X-dīzes automatizēšanā sasniedz pilnīgi jaunu līmeni
- **Ievērojami klusāk:** Čukstošā dīze™, pateicoties optimizētai gaisa plūsmas ģeometrijai, samazināts trokšņa līmenis būtiskos skaņas frekvenču diapazonos
- **Individuāli:** Atbilst jebkurām lietošanas prasībām, piemēram, krāsu sistēmas specifiskajām īpašībām, klimatiskajiem apstākļiem un pielietošanas metodei (lietošanas ātrums / lietošanas kontrole)
- **Precīzi:** optimizēts materiāla sadalījums, lai uzlabotu izsmidzināšanas viendabīgumu un krāsošanu ar abām smidzināšanas kūļa formām
- **Zemas uzturēšanas izmaksas:** nav nepieciešama gaisa padeve, tādējādi nodrošinot daudz vieglāku un ātrāku tīrīšanas procesu
- **Konsekventi:** Konstants kūļa izmērs visā dīžu spektrā (katras atbilstošās krāsošanas tehnoloģijas diapazonā) ar lineāro materiāla plūsmas ātruma pieaugumu
- **Efektīvi:** Optimizētais izsmidzināšanas koncepts ļauj realizēt ievērojamus materiāla ietaupījumus, izmantojot to pašu pielietošanas metodi kā iepriekš



DĪŽU SELEKTORS

SATAjet® X 5500 HVLP



Kādas ir X-dīžu sistēmas priekšrocības?

Atkarībā no krāsu sistēmas īpatnībām, klimatiskajiem apstākļiem un pielietošanas paņēmieniem, katrs krāso-tājs tagad var izvēlēties pulverizatoru ar piemērotu dīžu komplektu savām vajadzībām. Pateicoties saskanīgajai sistēmai, ir kļuvis droši un viegli izvēlēties pareizo dīzes versiju, kas ļauj krāsotājam sasniegt optimālu krāsojuma apdari.



Perfekts ergonomisks dizains – SATAjet X 5500 ar optimizētu pulverizatora roktura formu, kas lieliski iekļaujas plaukstā




Pastāvīgs un elastīgi piemērojams izsmidzināšanas kūlis atbilstoši specifiskajām vajadzībām – SATAjet X 5500 perfektam krāsojumam

Kas vēl ir jauns?

Pateicoties optimizētajam gaisa sadalījumam pulverizatora korpusā kopā ar jauno šķidruma uzgali un gaisa vāciņu, gaisa padeves starplika vairs nav nepieciešama. Papildus tam, mēs esam samazinājuši šīs čukstošās dīzes trokšņa līmeni pielietošanas laikā, sniedzot krāsotajam daudz vieglāku un ērtāku darba procesu. Un labākais no visa: X-dīzes ievērojami samazina krāsu zudumus!


SMIDZINĀŠANAS KŪĻA FORMAS

Paraugi no pašreizējām kūļa formām

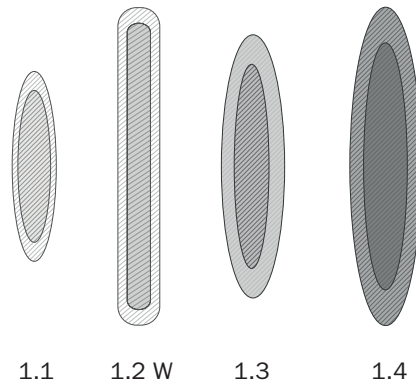


Jaunums ar SATAjet X 5500

Kūļa forma I-dīze HVLP/RP

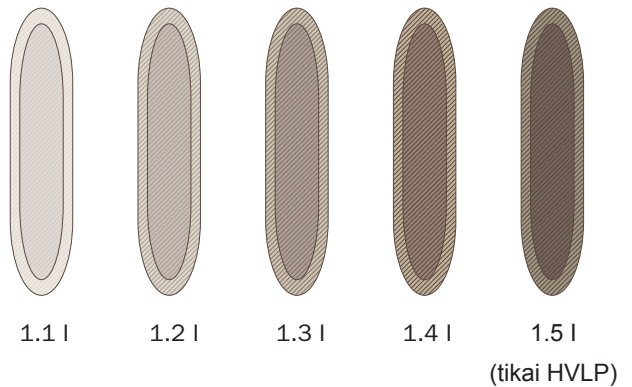

Kūļa forma O- dīze HVLP/RP

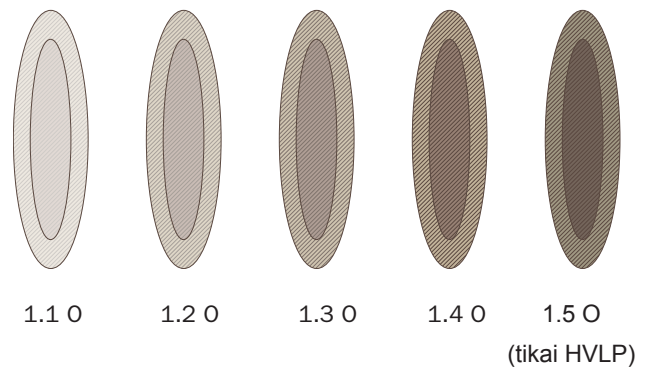

Lai panāktu optimālu izsmidzināšanas kūli bez kompromisiem, jāņem vērā daudz vairāk blakus faktoru nekā tikai apkārtējā temperatūra un mitrums. Izvēlētais uzklāšanas materiāls ar piemērotām piedevām, laukums uz objekta, kas jākrāso, ieteiktais uzklājamās kārtas biezums, individuālie krāsošanas paradumi kā uzklāšanas ātrums vai uzklāšanas kontrole arī spēlē nozīmīgu lomu, kad jāizvēlas piemērots dīzes izmērs.

Dīžu sortiments ir pieejams, lai ieviestu produktu
Lūdzu, stingri ievērojiet krāsu ražotāja ieteikumus.