

De SATAjet X 5000, perfect tot in het kleinste detail



Robuuste luchtkap van verchroomd messing met QCTM luchtkapdraad voor snelle verwisseling met slechts één draai.



Luchtkapring:
groen = HVLP-technologie
blauw = RP-technologie



QCC® – Quick Cup-connector. Bajonet bekeraansluiting. Zorgt voor een snelle en schone bekerwissel en een eenvoudige reiniging.

Spuittip en vernaald van corrosiebestendig roestvrij staal

Materiaaldoorgang (rood)

Luchtdoorgang (blauw)

Spuittipafdichting zorgt voor minimale reinigingsinspanningen en een veilige kleurwissel

Onderhoudsvriendelijke, zelfspannend luchtpistool en naaldpakkingen

Trekkerbeugel met bescherming van de vernaald, voor een verlengde levensduur van de vernaald

Optie: Digitale display voor exacte drukaanpassing, perfecte kleurovereenkomst en reproduceerbaarheid

Haak voor het handig weghangen van het pistool

Regelementen kunnen perfect worden gebruikt, zelfs met handschoenen aan: materiaalstroomregeling met goede grip

Luchtmicrometer voor het afstellen van de vernevelingslucht. Hoogste precisie met digitale manometer (optioneel)

Spuitanalyseregeling voor een fijne afstelling met slechts een halve draai

Ergonomisch gevormde pistoolhandgreep

Eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig oppervlak

Luchtaansluiting 1/4 "buitendraad met draaikoppeling



CCSTM – Kleurcodesysteem. Voor de gemakkelijke identificatie van uw spuitpistool.




Garantie: Praten over kwaliteit is niet genoeg – we garanderen het ook: drie jaar lang!

Twee garanties voor een perfect resultaat: HVLP en RP®

De "Super Saver" SATAjet X 5500 HVLP haalt bijzonder hoge overdrachtsnelheden dankzij de lage druktechnologie.

De "Super Speed" SATAjet X 5500 RP met zijn geoptimaliseerde hogedruktechnologie voor maximale toepassingsnelheid en minimale overspray.

Beide uitvoeringen hebben uiterst veelzijdige aanbrengmogelijkheden en voldoen aan de hoogste verwachtingen voor een uitstekende afwerking met een transfer efficiency van veel meer dan 65%, in overeenstemming met de VOS-wetgeving.

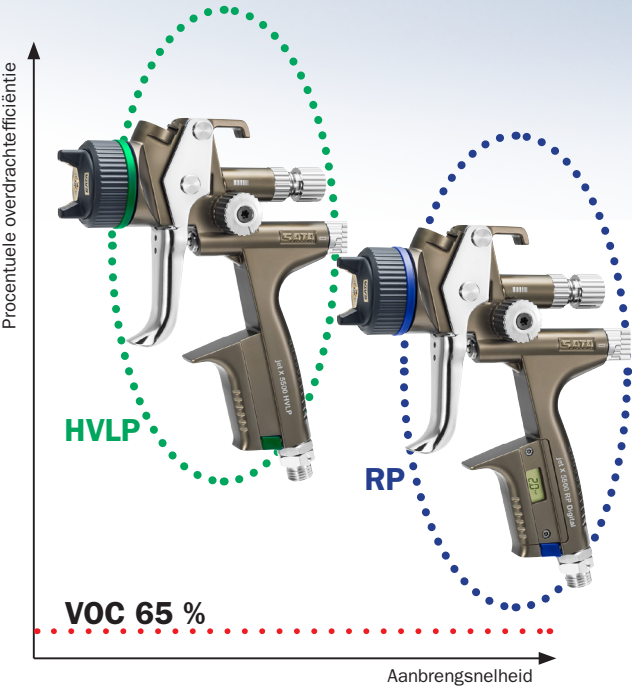

Perfect voor alle toepassingsgebieden – SATAjet X 5500

De SATAjet X 5500, waarmee een briljante afwerking wordt bereikt: Of het nu gaat om reparaties aan auto's, commercieel transport, coating van meubels, zeiljachten of hoogwaardige industriële componenten –, ongeacht het gebruikte verfsysteem.

Of het nu gaat om een basislak, blanke lak of single-stage materiaal, vraag WSB Finishing Equipment, uw SATA-dealer of raadpleeg de SATA website voor de juiste spuittipgrootte: www.sata.com/SATAjetX5500



Spuittip maat*	HVL P	I-spuittip					O-spuittip				
		1,1 l	1,2 l	1,3 l	1,4 l	1,5 l	1,1 0	1,2 0	1,3 0	1,4 0	1,5 0
	RP	1,1 l	1,2 l	1,3 l	1,4 l	-	1,1 0	1,2 0	1,3 0	1,4 0	-
Cpl. bij elke 1x RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l, met draaikoppeling		1061895	1067330	1067314	1061910	1061928	1061936	1067322	1067306	1061960	1061978
		1061548	1067190	1067132	1061572	-	1061580	1067182	1067299	1061613	-
DIGITAAL cpl. bij elke 1x RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l, met draaikoppeling		1061994	1067372	1067356	1062033	1062067	1062075	1067364	1067348	1062158	1062166
		1061621	1067231	1067215	1061712	-	1061746	1067223	1067207	1061829	-
Spuittipset		1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700
		1063536	1063544	1063552	1063560	-	1063578	1063586	1063594	1063601	-

* Beschikbaar bij marktintroductie

Accessoires:

SATA® adam 2™, SATA® adam 2™ zwart

Voor het upgraden van niet-digitale spuitpistolen naar "DIGITAAL" – de versie voor het achteraf inbouwen van de SATAjet 5000-standaard zonder geïntegreerde digitale manometer. Zorgt voor een juiste instelling en weergave van de inlaatdruk van het pistool voor de hoogste reproduceerbaarheid.

Art. nr. 211540

Art. nr. 1031723 (zwart)



SATA® RPS™

Vervangt herbruikbare plastic bekertjes en past op de SATA-spuitspistolen zonder adapter. Vermindert de reinigingsinspanning en helpt oplosmiddelen te besparen. Beschikbare maten: 0,3 l, 0,6 l en 0,9 l.

Art. nr. op aanvraag



SATA® cert™

Correcties voorkomen – door regelmatige controle van het spuitpatroon.



SATA® care set™

De praktische gereedschapstas met nuttig gereedschap voor reiniging en onderhoud van de pistolen. Rood omgeven artikelen worden niet meegeleverd.



Andere nuttige accessoires zoals luchtslangen, adembescherming, persluchtfilters enz. zijn verkrijgbaar bij WSB Finishing Equipment BV

Uw SATA contactpunt:



WSB Finishing Equipment B.V.
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Nederland
Tel: 030-241 41 55
Fax: 030-241 17 87
E-mail: verkoop@wsb-benelux.nl
www.wsb-benelux.nl

SATAjet® X 5500



German Engineering

Suitpistolen | Bakersystemen | Adembescherming | Filtertechniek | Accessoires



Revolutionair. Efficiënt. Stil.
Consequent.

Het revolutionaire spuitpistool

State-of-the-art verfsystemen en de nieuwste applicatie adviezen bieden nieuwe mogelijkheden, maar bieden ook nieuwe uitdagingen voor professionele spuiters. De SATAjet X 5500 met het nieuwe X-spuittip systeem definieert nu een geheel nieuwe toepassingsstandaard voor de toekomst.

Het concept van dit spuittipsysteem is eenvoudig en duidelijk te begrijpen: beide beproefde applicatietechnologieën – HVLP en RP – blijven beschikbaar, maar nu hebben ze allemaal de extra keuze tussen "I" en "O" -spuittipsets. In lijn met de toenemende spuittipafmetingen binnen elk van de technieken (HVLP / RP) neemt ook de materiaalopbrengst toe met constante factoren –, wat betekent dat de afmeting en de breedte van de spuitbreedte ongewijzigd blijven over het gehele spuitbeeld. In essentie kunnen eindgebruikers vertrouwen op een transparant en consistent systeem dat hen duidelijke en goed gestructureerde toepassingsmogelijkheden biedt.

De "I" -spuittips produceren een parallel spuitbeeld met een minimale droge zone en een droger middengedeelte, ideaal voor spuiters die de voorkeur geven aan een lagere toepassingssnelheid en maximale applicatiecontrole tijdens het spuitproces. De opbrengst in gram per minuut is identiek aan de "O"-nozzle.

- Parallel spuitbeeld met minimale droge zone
- Verbeterde controle tijdens het spuitproces
- Gereduceerde opbouw per laag in vergelijking met de spuittipset die momenteel wordt gebruikt of de "O"-nozzle

"O" - spuittips hebben een ovaalvormig spuitpatroon met een grotere droge zone en een compactere kern om een hogere aanbrengsnelheid toe te passen met iets minder applicatiebesturing tijdens het spuitproces. De opbouw per laag in vergelijking met een "I" -kop is iets hoger.

- Ovaal spuitpatroon met grotere droge zone
- Natte kern voor hogere toepassingssnelheid
- De opbrengst in gram per minuut is identiek aan de "I" nozzle.



SATAjet® X 5500 RP®


VOORDELEN

- Revolutionair: de X-spuittips brengen verneveling naar een geheel nieuw niveau
- Merkbaar stiller: Whispering spuittip™ dankzij geoptimaliseerde luchtstroomgeometrie, verminderd geluidsniveau in de relevante geluidsfrequentiebereiken
- Individueel: komt overeen met elke applicatie-eis, zoals specifieke kenmerken van het verfsysteem, de temperatuur en applicatiemethode (toepassingsnelheid / applicatiecontrole)
- Nauwkeurig: geoptimaliseerde materiaalverdeling voor verbeterde spuituniformiteit en verneveling met beide type vernieuwde openingen
- Weinig onderhoud: Geen luchtverdeelring nodig, waardoor ook een veel eenvoudiger en sneller reinigingsproces wordt gegarandeerd
- Consistent: Constante breedte, ongeacht de nozzlemaat (binnen de RP of de HVLP reeks)
- Efficiënt: het geoptimaliseerde vernevelingsconcept maakt het mogelijk materiaalbesparingen te realiseren met dezelfde applicatiemethode als hiervoor



NOZZLE KEUZE

SATAjet® X 5500 HVLP

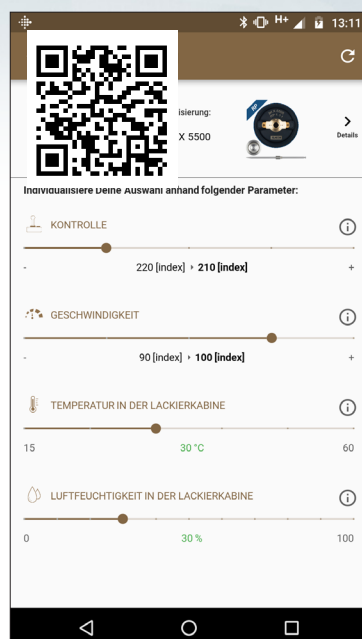

www.sata.com/nozzlefinder



Wat zijn de voordelen van het X-spuittipsysteem?

Afhankelijk van de eigenschappen van het verfsysteem, de temperatuur en de spuittechniek, kan elke spuitspuit selecteren met de meest geschikte nozzleset voor zijn individuele vereisten. Met de SATA nozzle finder bepaalt u in een oogwenk de juiste nozzleset voor uw toepassing. Verkrijgbaar in de App Store of Google Play. Gebruik de QR code hierboven voor gemakkelijk downloaden.



Perfect ergonomisch ontwerp – de SATAjet X 5500 met geoptimaliseerde vorm van de pistoolgreep past perfect in de palm van de hand




Een uniforme en flexibel verstelbare spuitfunctie volgens de specifieke vereisten – de SATAjet X 5500 voor perfecte afwerkingen

Wat is er nog meer nieuw?

Vanwege de geoptimaliseerde luchtverdeling in het spuitpistool in combinatie met het nieuwe ontwerp van de spuittip en de luchtkap, is de luchtverdeling niet meer nodig. Bovendien zijn we erin geslaagd het geluidsniveau tijdens het spuiten te verminderen, waardoor spuiters het gevoel krijgen te werken met een stiller en comfortabeler spuitproces.


VORMEN VAN HET SPIJTBEELD

Voorbeelden van huidige patronen

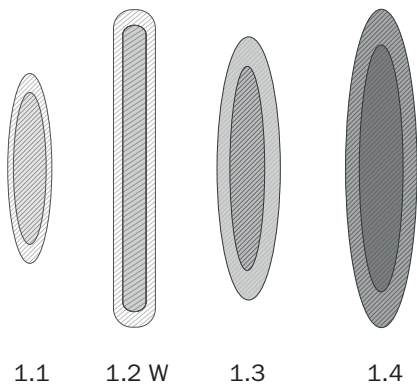


Nieuw met de SATAjet X 5500

Vorm I - Spuittip HVLP / RP

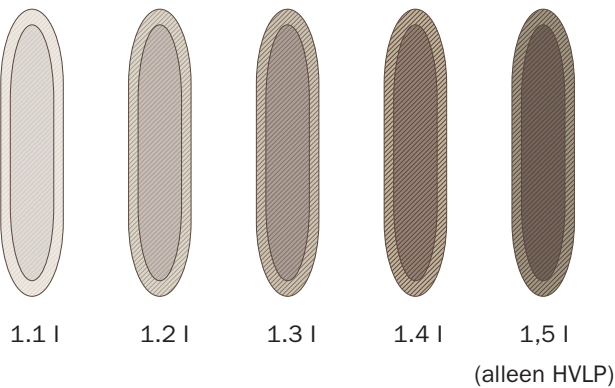

Vorm O - Spuittip HVLP / RP

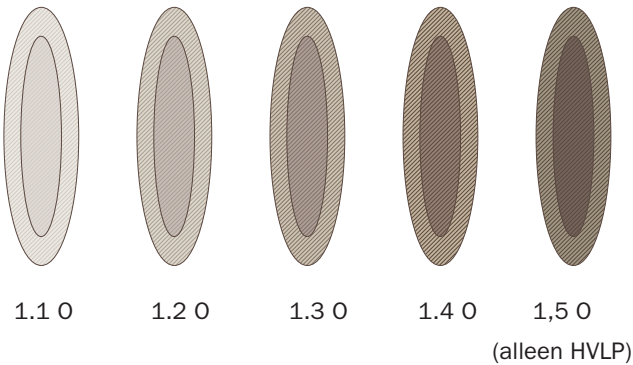

Om een optimaal spuitpatroon te bereiken zonder enig compromis, moeten veel meer factoren dan alleen de omgevingstemperatuur en vochtigheid in aanmerking worden genomen. Het geselecteerde coatingmateriaal met de juiste additieven, de afmetingen van het te spuiten object, de aanbevolen laagdikte, de individuele spuitgewoonten zoals de aanbrengsnelheid of applicatiecontrole spelen ook een belangrijke rol bij het kiezen van de juiste spuittip-afmeting.

Spuittip-bereik beschikbaar bij productlancering
 Houd u strikt aan de aanbevelingen van de verf­fabrikant.